


SEVILLA

Ceiling Curtain System

Tavan Perde Sistemi

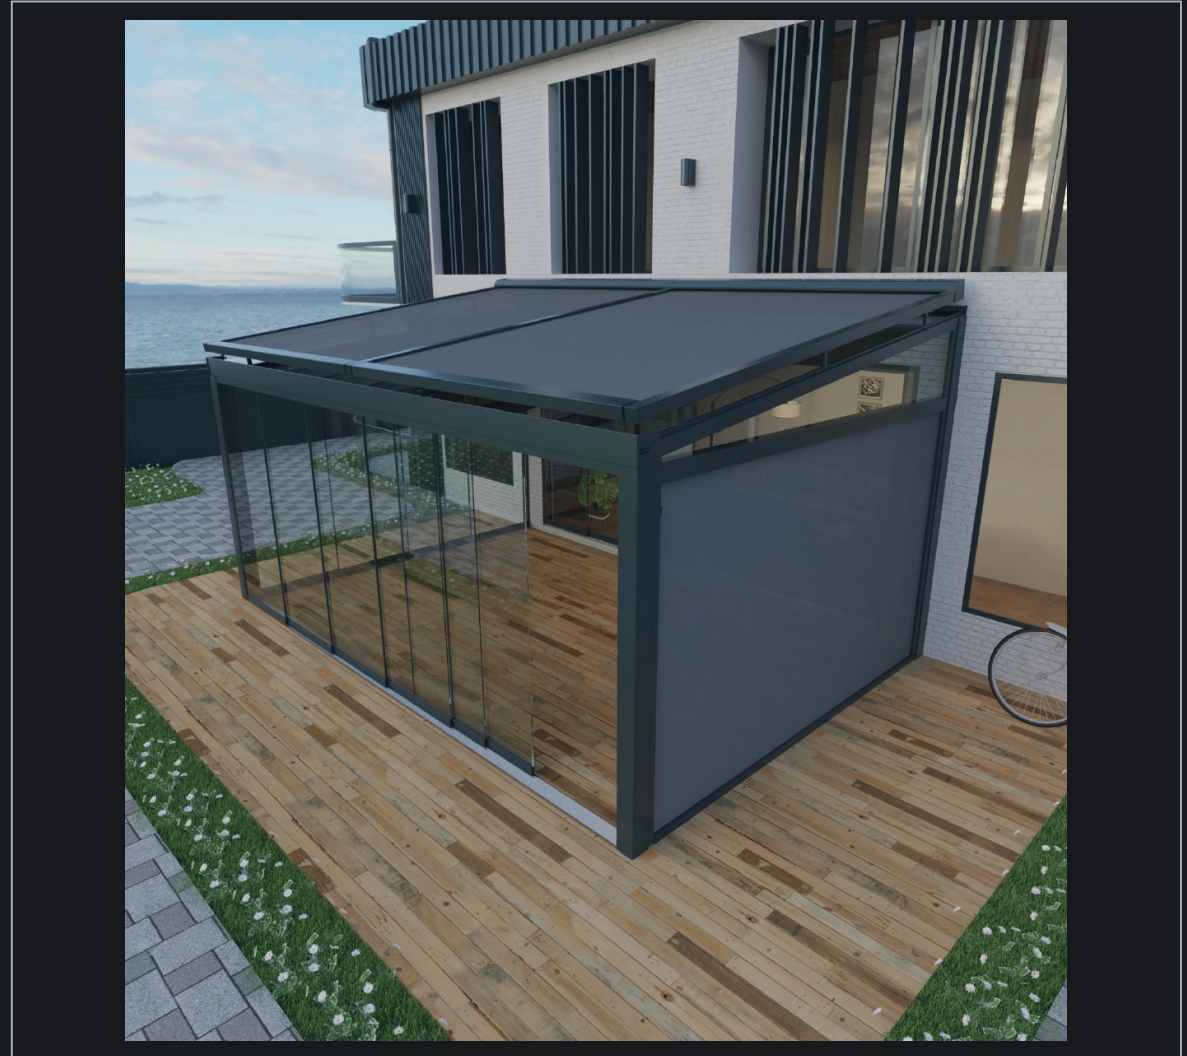


6063-T6 ALUMINUM PROFILES

TECHNICAL CATALOG | MM (FEET-INCH)

SEVİLLA TAVAN PERDESİ SİSTEMLERİ

SEVILLA CEILING CURTAIN SYSTEMS

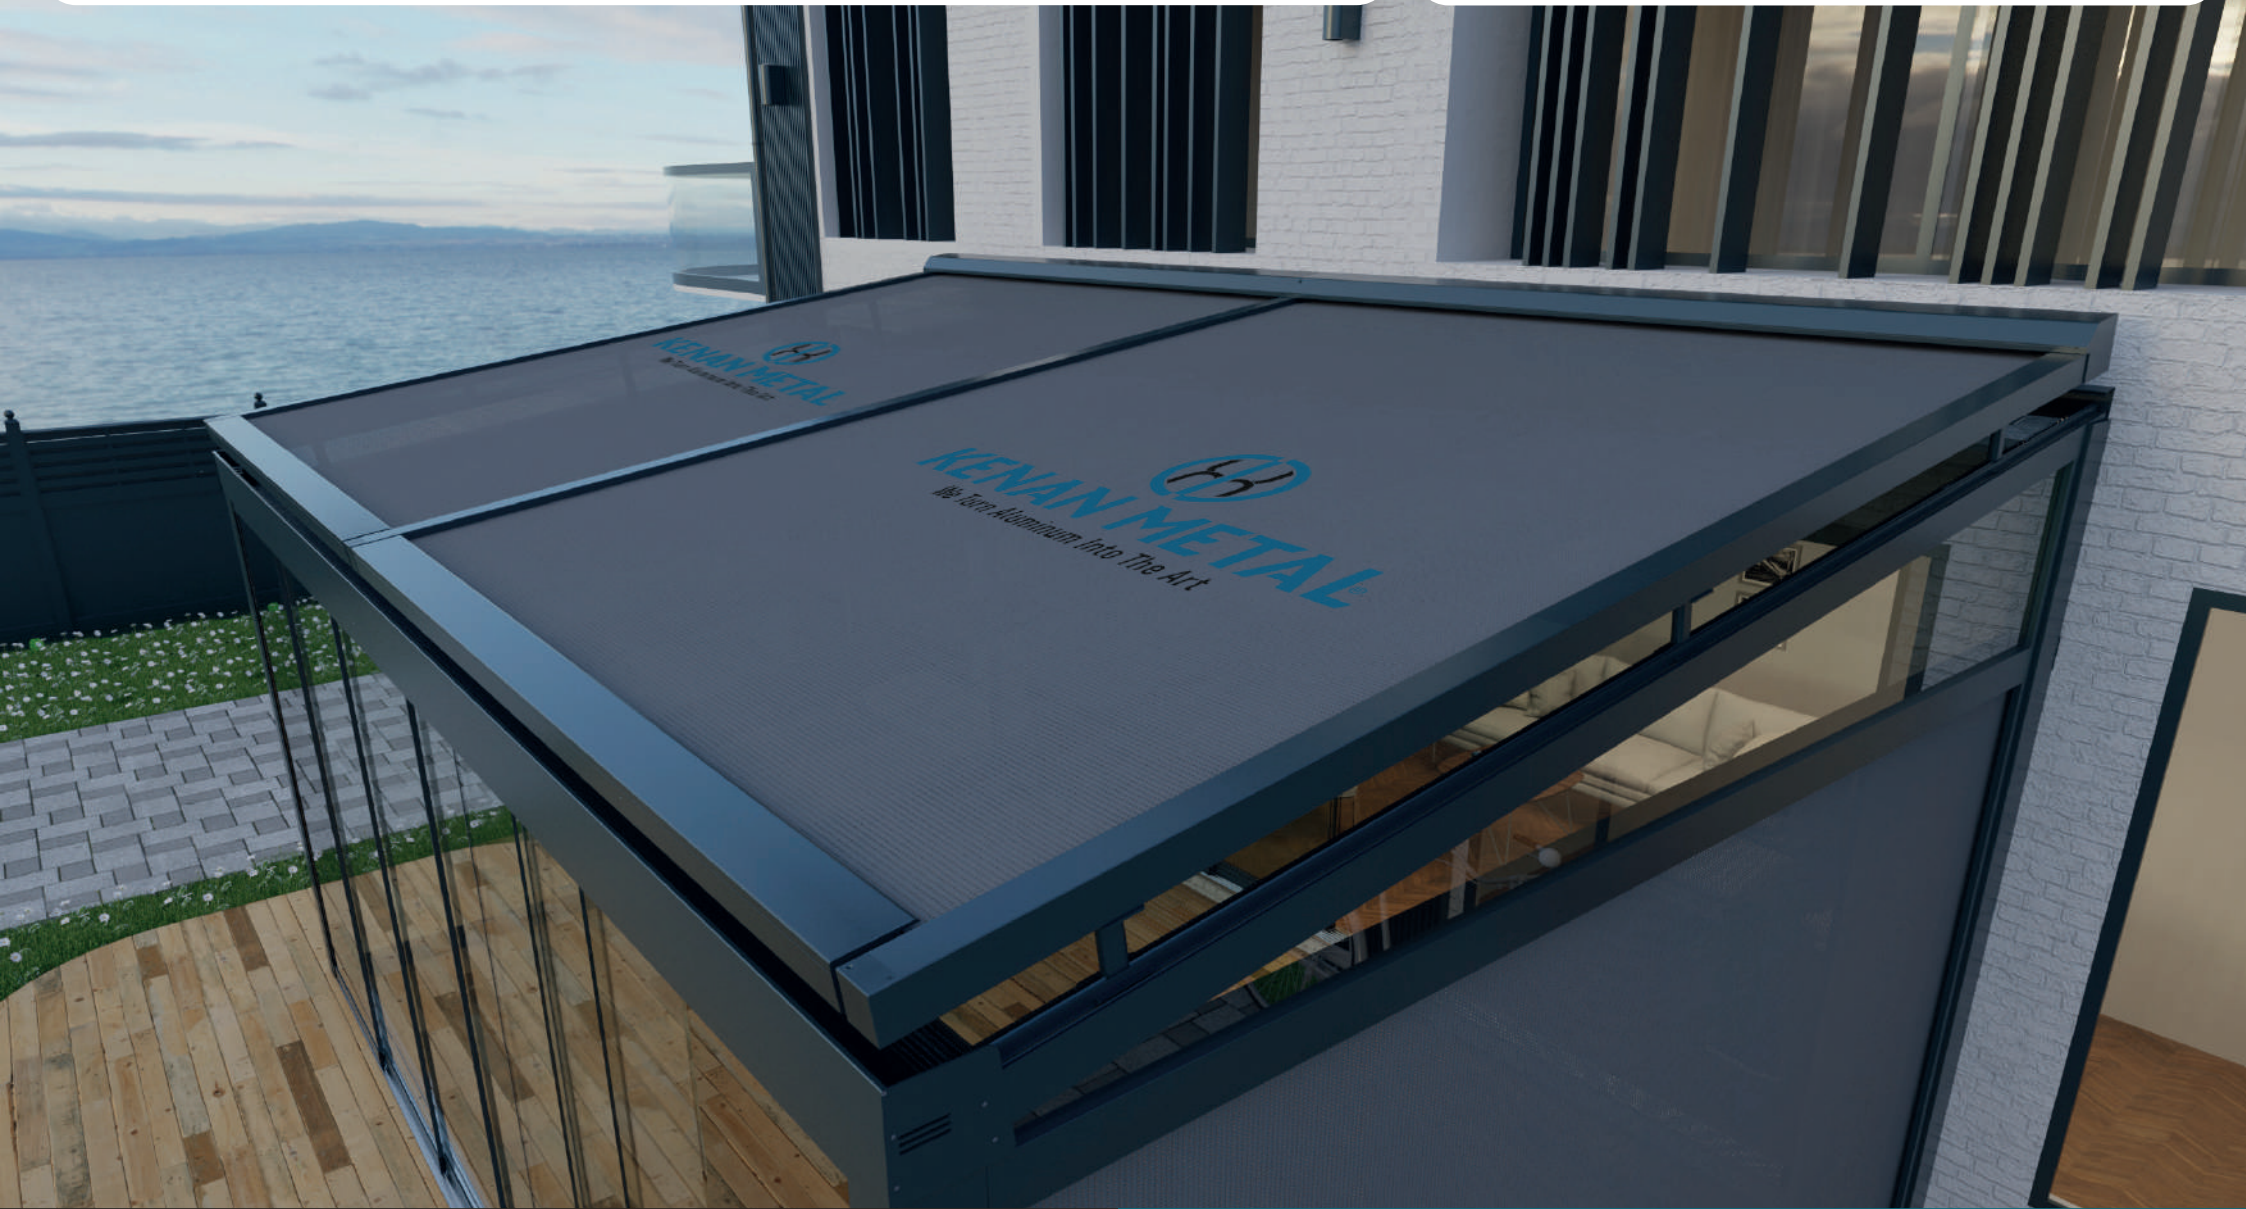

SEVİLLA TAVAN PERDESİ SİSTEMLERİ, DIŞ MEKANLARDA GÜNEŞ IŞIĞINDAN, SICAKLIKTAN VE HAVA KOŞULLARINDAN KORUNMAK AMACIYLA KULLANILAN MODERN BİR PERDE KAPLAMA ÇÖZÜMÜDÜR.


ALÜMİNYUMDAN YAPILMIŞ BİR KASA, PERDEYİ SAKLAMAK VE KORUMAK İÇİN KULLANILIR. BU KASA GENELLİKLE ESTETİK VE DAYANIKLILIK AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.

ALÜMİNYUM YAN KANALLAR, PERDENİN YANLARDA DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMESİNİ SAĞLAR VE RÜZGARIN ALTINA SIZMASINI ÖNLER.
LATVERA Architectural Systems | www.latvera.com

SEVILLA CEILING CURTAIN SYSTEMS ARE A MODERN WINDOW COVERING SOLUTION USED TO PROTECT OUTDOOR SPACES FROM SUNLIGHT, HEAT, AND WEATHER CONDITIONS.

A CASING MADE OF ALUMINUM IS USED TO STORE AND PROTECT THE BLIND. THIS CASING IS GENERALLY IMPORTANT FOR AESTHETICS AND DURABILITY.

ALUMINUM SIDE CHANNELS ENSURE THE SMOOTH MOVEMENT OF THE BLIND ON THE SIDES AND PREVENT WIND FROM SEEPING UNDERNEATH.

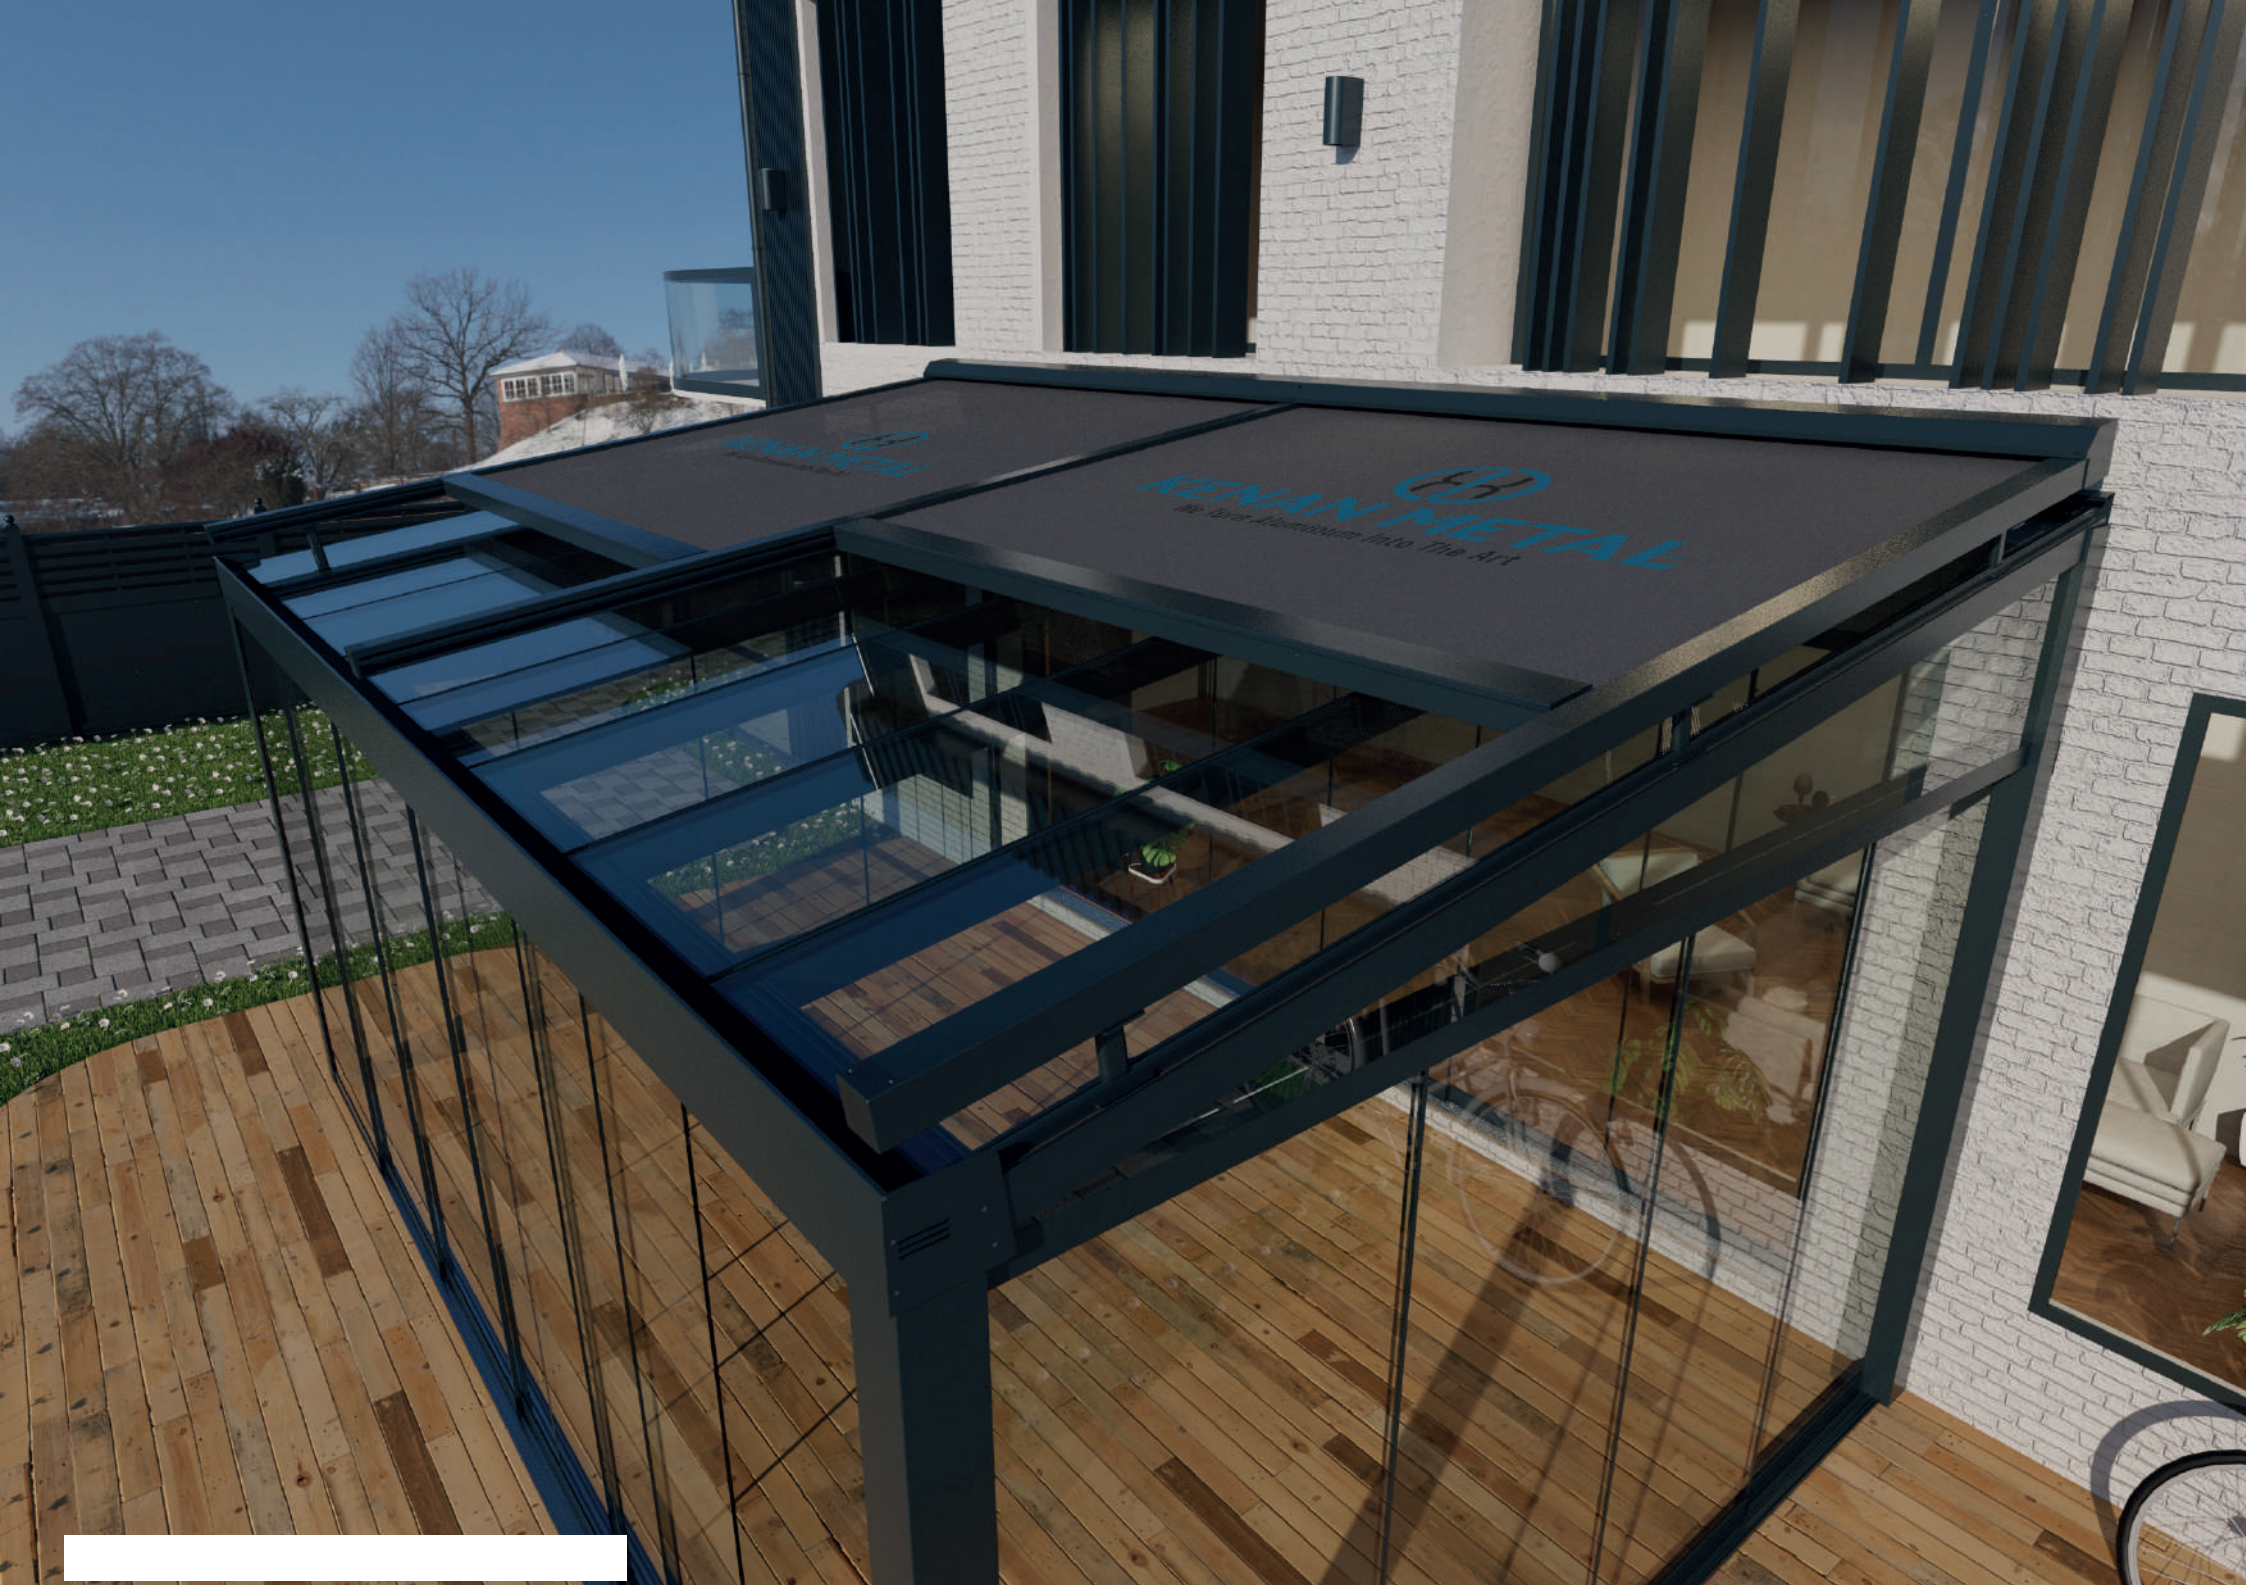



6063-T6 ALUMINUM PROFILES

6063-T6 alüminyum profiller

Materials: aluminum profiles, stainless steel and Delrin components.

Finish: RAL color selection; confirm the physical finish sample.

LATVERA Architectural Systems | www.latvera.com



SYSTEM CONFIGURATION

Ceiling-mounted fabric shading for controlled daylight and solar screening.

Tavan tipi kumaş perde ile gün ışığı ve güneş kontrolü.




ARTMINYUM®

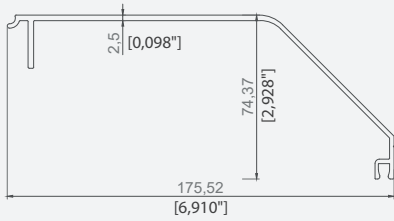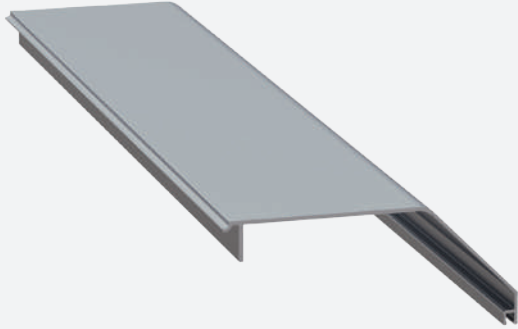


MOTOR KUTUSU KAPAĞI
MOTOR BOX COVER

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3182
AĞIRLIK / WEIGHT	1,550 KG/M 3,417 LB/M

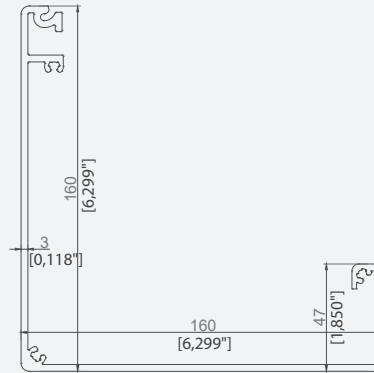


MOTOR KUTUSU
MOTOR BOX

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3181
AĞIRLIK / WEIGHT	3,580 KG/M 7,893 LB/M





KUMAŞ PROFİL KAPAĞI
FABRIC PROFILE COVER

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3179
AĞIRLIK / WEIGHT	1,135 KG/M 2,502 LB/M

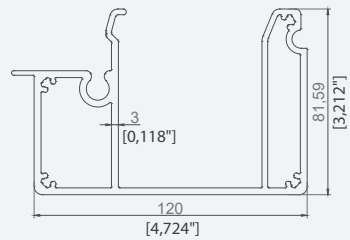



KUMAŞ ÖN PROFİLİ
FABRIC FRONT PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3180
AĞIRLIK / WEIGHT	3,905 KG/M 8,609 LB/M

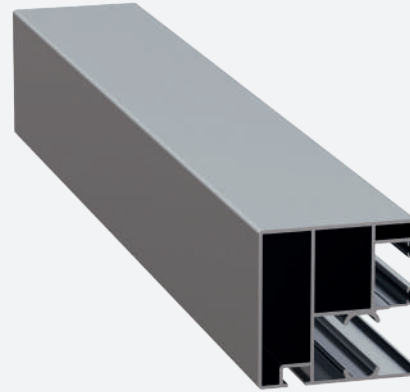

RAY PROFİLİ
RAIL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3178
AĞIRLIK / WEIGHT	2,981 KG/M 6,572 LB/M

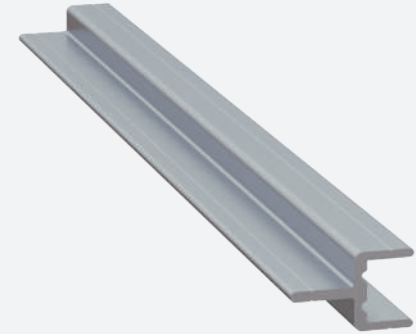

MAKARA BAĞLANTI PROFİLİ
PULLEY CONNECTION PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3567
AĞIRLIK / WEIGHT	1,390 KG/M 3,0644 LB/M

 MOTOR KAPAK TAKIMI MOTOR COVER TEAM KOD / CODE ADET / PIECE TP-3 2	 RAY KAPAK TAKIMI RAIL COVER TEAM KOD / CODE ADET / PIECE TP-4 2	 ÇEKİCİ PROFİL KAPAK TAKIMI ATTRACTIVE PROFILE COVER TEAM KOD / CODE ADET / PIECE TP-5 2	 MOTOR BAĞLANTI SACI PARÇASI MOTOR CONNECTOR SHEET KOD / CODE ADET / PIECE TP-6 2	 MOTOR BAĞLANTI SACI MOTOR CONNECTION SHEET KOD / CODE ADET / PIECE TP-7 2	 MAKARA BAĞLANTI SACI PULLEY CONNECTION SHEET KOD / CODE ADET / PIECE TP-8 4	 ÇEKİCİ PROFİL PLASTİĞİ ATTRACTIVE PROFILE PLASTIC KOD / CODE ADET / PIECE TP-9 2
 YAY SPRING KOD / CODE ADET / PIECE TP-12 1	 KARABİNA KANCA CARBINE HOOK KOD / CODE ADET / PIECE TP-13 2	 BORU BAŞI VE MOTOR SWITCH PLASTİĞİ PIPE HEAD AND MOTOR SWITCH PLASTIC KOD / CODE ADET / PIECE TP-14 2	 RULMAN YATAK PLASTİĞİ BEARING HOUSING PLASTIC KOD / CODE ADET / PIECE TP-15 1	 M6X10 HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA M6X10 COUNTERSUNK HEAD İMBUS BOLT KOD / CODE ADET / PIECE TP-16 4	 6301 RULMAN 6301 BEARING KOD / CODE ADET / PIECE TP-17 1	 GOLD SERİ RULMANLI TEKER GOLD SERIE BEARING WHEEL KOD / CODE ADET / PIECE TP-18 4
 M4 FİBERLİ SOMUN M4 FIBER NUT KOD / CODE ADET / PIECE TP-19 12	 M5 FİBERLİ SOMUN M5 FIBER NUT KOD / CODE ADET / PIECE TP-20 4	 GOLD TEKER RULMAN PİM FRONT TRACTOR BEARING FIXING LASER KOD / CODE ADET / PIECE TP-21 2	 MAKARA PİMİ REEL PIN KOD / CODE ADET / PIECE TP-22 4	 RAY KAPAĞI MAKARA PİMİ RAIL COVER REEL PIN KOD / CODE ADET / PIECE TP-23 2	 MOTOR KAPAĞI MAKARA PİMİ MOTOR COVER REEL PIN KOD / CODE ADET / PIECE TP-24 2	 PLASTİK MAKARA PLASTIC REEL KOD / CODE ADET / PIECE TP-25 8
 M8X16 HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA M8X16 COUNTERSUNK HEAD İMBUS BOLT KOD / CODE ADET / PIECE TP-26 2	 M4X25 HAVŞA BAŞ İMBUS CİVATA M4X25 COUNTERSUNK HEAD İMBUS BOLT KOD / CODE ADET / PIECE TP-27 2	 3.9X16 AKILLI VİDA 3.9X16 SMART SCREW KOD / CODE ADET / PIECE TP-28 16	 4.8X22 AKILLI VİDA 4.8X22 SMART SCREW KOD / CODE ADET / PIECE TP-29 14	 M5X22 ANAHTAR BAŞ CİVATA M5X22 SOCKET HEAD BOLT KOD / CODE ADET / PIECE TP-30 6	 608ZZ RULMAN MİLİ 608ZZ BALL BEARING SHAFT KOD / CODE ADET / PIECE TP-34 4	 M8 KARE KAYNAK SOMUN M8 SQUARE WELD NUT KOD / CODE ADET / PIECE TP-40 8

SEVİLLA TAVAN
PERDESİ AKSESUAR
TAKIMI
KOD : TP-1

SEVİLLA CEILING
CURTAIN
ACCESSORIES SET
CODE : TP-1



SEVİLLA TAVAN PERDESİ AKSESUARLARI

SEVİLLA CEILING CURTAIN ACCESSORIES



ZIP PERDE FERMUAR
ZIP CURTAIN ZIPPER

KOD / CODE
ADET / PIECE

ZIP-02
2



6MM PVC ÇUBUK
6MM PVC ROD

KOD / CODE
ADET / PIECE

ZIP-03
6 METERS



DİKME KUEZKSİZ FİTİL
SEWING QUENCHED ROVING

KOD / CODE
ADET / PIECE

ZIP-04
6 METERS



DİKME BALONLU CONTA
PILLAR BALLOON GASKET

KOD / CODE
ADET / PIECE

ZIP-05
100 METERS



40MM KIL FIRÇA
40MM BRISTLE BRUSH

KOD / CODE
ADET / PIECE

TP-31
100 METERS



RAY BAĞLANTI APARATI
RAIL CONNECTION APPARATUS

KOD / CODE
ADET / PIECE

TP-32
4



ÇİFT YAYLI SİSTEM ORTA BAĞLANTISI
DOUBLE SPRING MIDDLE CONNECTION

KOD / CODE
ADET / PIECE

TP-33
4



78LİK GALVANİZ BORU
78 GALVANIZED PIPE

KOD / CODE
ADET / PIECE

TP-10
6 METERS



ERS MOTOR 40 NM
ERS ENGINE 40 NM

KOD / CODE
ADET / PIECE

RTS-40
1



ERS 5 KANALLI KUMANDA
ERS FIVE-CHANNEL REMOTE CONTROL

KOD / CODE
ADET / PIECE

ERS-805
1



ERS TEK KANALLI KUMANDA
ERS SINGLE-CHANNEL REMOTE CONTROL

KOD / CODE
ADET / PIECE


ERS-801
1



TAVAN PERDESİ İP
CEILING CURTAIN YARN

KOD / CODE
ADET / PIECE


TP-11
200 METERS



ZIP SCREEN KUMAŞ KREM
ZIP SCREEN FABRIC CREAM

KOD / CODE
ADET / PIECE


ZIP-K01
1 ROLL



ZIP SCREEN KUMAŞ GRİ
ZIP SCREEN FABRIC GRAY

KOD / CODE
ADET / PIECE

ZIP-K02
1 ROLL



ZIP SCREEN KUMAŞ BEYAZ
ZIP SCREEN FABRIC WHITE

KOD / CODE
ADET / PIECE

ZIP-K03
1 ROLL

6063-T6 ALUMINUM

Malzeme ve teknik okuma rehberi / Material & specification guide

PROFILE MATERIAL

Aluminum extrusions: 6063-T6. Glass, steel hardware, seals and other components retain their specified materials.

Alüminyum ekstrüzyon profiller: 6063-T6. Cam, çelik aksesuar, conta ve diğer parçalar belirtilen malzemeleriyle kullanılır.

ALLOY & TEMPER

6063 is an aluminum-magnesium-silicon alloy used for architectural extrusions. T6 denotes solution heat treatment and artificial aging.

6063, mimari profillerde kullanılan alüminyum-magnezyum-silisyum alaşımıdır. T6, çözeltiye alma ve yapay yaşlandırma durumunu tanımlar.

READING THE DRAWINGS

Profile dimensions and product codes are shown with each detail. kg/m denotes profile mass per meter; it is not a structural load rating.

Profil ölçüleri ve ürün kodları ilgili detaylarda gösterilir. kg/m, profilin metre başına kütlesidir; taşıma kapasitesi değildir.

PROJECT PERFORMANCE

Allowable spans, glazing, connections, anchors and operating limits must be selected together for the project conditions.

İzin verilen açıklık, cam, bağlantı, ankraj ve çalışma sınırları proje koşullarına göre birlikte belirlenir.

Material terminology: Hydro, 6063 alloy; thyssenkrupp, 6063 material data sheet. Product certification is separate.

CARE & PROJECT SELECTION

Bakım ve proje seçimi

FINISH SELECTION

Confirm the finish code, texture and gloss using a physical sample. Printed and screen colors are illustrative.

Renk kodunu, dokuyu ve parlaklığı fiziksel numune ile doğrulayın. Baskı ve ekran renkleri temsildir.

ROUTINE CARE

Use a soft cloth and a mild, non-abrasive cleaner compatible with the finish. Keep accessible tracks and drainage paths clear. Follow component instructions.

Yüzeye uygun, aşındırıcı olmayan hafif temizleyici ve yumuşak bez kullanın. Erişilebilir ray ve tahliye kanallarını açık tutun. Bileşen talimatlarına uyun.

OPERATION

Follow the product operating instructions. Keep moving parts clear and stop use if panels, guides or hardware are damaged.

Ürün kullanım talimatlarına uyun. Hareket alanlarını açık tutun; panel, kılavuz veya aksesuarda hasar varsa kullanımı durdurun.

PROJECT DOCUMENTS

Confirm the opening dimensions, installation surfaces, selected components and approved drawings before fabrication.

Üretim öncesinde açıklık ölçülerini, montaj yüzeylerini, seçilen bileşenleri ve onaylı çizimleri doğrulayın.

LATVERA

FACADE & OUTDOOR LIVING SOLUTIONS

www.latvera.com

info@latvera.com | +1 904 227 2345

127 US-130, Bordentown, NJ 08505, USA

MM (FEET-INCH)

Metric dimensions govern fabrication. Imperial values in parentheses are approximate references.

Primary unit: mm. Values ≥ 800 mm: nearest 1/16 in. Smaller values: decimal inches to 0.001 in. P = source drawing page.

2 mm ($\approx 0'-0.079"$)	P7
2.5 mm ($\approx 0'-0.098"$)	P6
3 mm ($\approx 0'-0.118"$)	P6,7
5 mm ($\approx 0'-0.197"$)	P7
6 mm ($\approx 0'-0.236"$)	P9
19.63 mm ($\approx 0'-0.773"$)	P6
37 mm ($\approx 0'-1.457"$)	P7
40 mm ($\approx 0'-1.575"$)	P9
47 mm ($\approx 0'-1.850"$)	P6
57.99 mm ($\approx 0'-2.283"$)	P7
74.37 mm ($\approx 0'-2.928"$)	P6
81.59 mm ($\approx 0'-3.212"$)	P7
84.35 mm ($\approx 0'-3.321"$)	P7
85 mm ($\approx 0'-3.346"$)	P7
120 mm ($\approx 0'-4.724"$)	P7
129.95 mm ($\approx 0'-5.116"$)	P6
160 mm ($\approx 0'-6.299"$)	P6
175.52 mm ($\approx 0'-6.910"$)	P6

Ölçüler mm esaslıdır. Parantez içi feet-inch değerleri yuvarlatılmıştır; üretim ölçüsü olarak kullanılmaz.

FINISH & PROJECT SPECIFICATION

Renk, sipariş ve proje hazırlığı | Selected design direction; final configuration by project.

MATERIAL & FINISH

6063-T6 ALUMINUM PROFILES

Use the confirmed alloy/temper for aluminum profiles. Record profile code, wall thickness and material certificate in the order file.

Alüminyum profil malzemesi teyittir. Kesit, et kalınlığı ve sertifika sipariş dosyasında eşleştirilir.

SELECTED FINISH DIRECTION

Primary: RAL 7016 - Anthracite grey
Alternates: RAL 9005 - Jet black
RAL 9016 - Traffic white
Design preference: matte powder-coated finish.

Tasarım tercihi: mat antrasit; siyah ve beyaz alternatif. Üretilirlik ve kaplama sistemi tedarikçiyile, renk ve doku fiziksel numuneyle kesinleştirilir.

These are proposed finish selections, not confirmed stock options. Printed/screen colors do not replace a physical sample.

SYSTEM ORDERING NOTES

CEILING SHADING

Record fabric direction, collection side, guide spacing and service access.

Kumaş yönü, toplanma tarafı, kılavuz aralığı ve servis erişimi.

FABRIC & OPERATION

Specify fabric code, color, openness and operating method. Confirm the selected fabric and drive against the supplier system schedule.

Kumaş kodu, renk, açıklık oranı ve çalışma biçimi seçilen sistemle teyit edilir. Cam veya taşıyıcı çatı kapasitesi bu ürüne aktarılmaz.

Production dimensions: mm. Parenthesized feet-inch values are approximate. Use the dimension reference appendix for drawing-page conversions.

PERFORMANCE & SCOPE

PROJECT PERFORMANCE

Confirm the system operating wind limit and safe parked position with the supplier. Fabric screens are not assigned structural roof or safety-glazing ratings.

Yük ve kullanım sınırları proje/ürün belgesiyle belirlenir. 6063-T6 tanımı tek başına sistem kapasitesi belgesi değildir.

OPERATION & CARE

For powered configurations, identify the drive, controller, supply voltage/frequency and U.S. suitability before purchase. Motor lift capacity is separate from wind resistance.

Bakım: uygun üretici talimatını izle; drenaj ve hareket yollarını temiz tut. Hasarlı, sıkışmış veya buzlanmış hareketli sistemi çalıştırma.

Supply, installation, freight, electrical work, permits and warranty coverage are defined in the written project offer. This catalog does not set a warranty duration or add commercial scope.

TECHNICAL DATA | SEVILLA

Katalog kaynaklı teknik bilgi özeti / Source-backed component and system references

Listed drive

RTS-40 catalog code; source description: ERS motor 40 Nm.

Source PDF
p. 9

Controls

ERS-805: five-channel remote. ERS-801: single-channel remote.

Source PDF
p. 9

Fabric choices

ZIP-K01 cream; ZIP-K02 gray; ZIP-K03 white. Match the selected fabric to the approved sample.

Source PDF
p. 9

SPECIFICATION BASIS

Aluminum profiles: 6063-T6, per LATVERA supplier confirmation. Referenced certificate file 25 was not received or verified with this set. Component options and catalog masses do not establish site-specific structural or lifting capacity. Primary dimensions are mm; imperial values are approximate.