


MODERNA

Sliding Glass System

Sürme Cam Sistemi

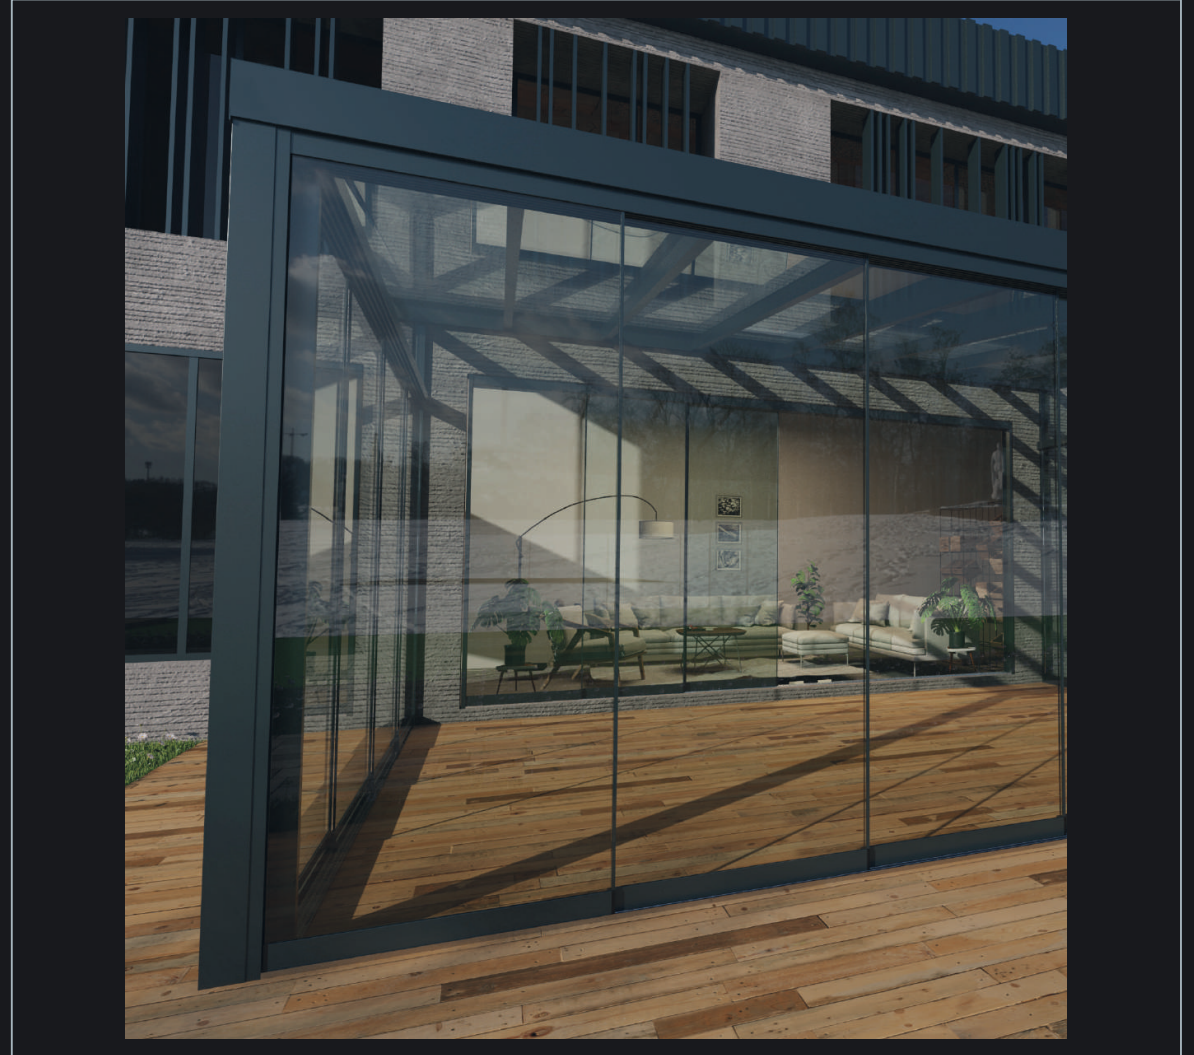

6063-T6 ALUMINUM PROFILES

TECHNICAL CATALOG | MM (FEET-INCH)

MODERNA SÜRME CAM SİSTEMLERİ

MODERNA SLIDING GLASS SYSTEMS



ALÜMİNYUM ÇERÇEVELER, UZUN ÖMÜRLÜ VE DAYANIKLI BİR YAPI SUNAR. MODERN VE ŞİK TASARIMIYLA İÇ MEKANLARA ESTETİK BİR DOKUNUŞ KATAR.

PASLANMAYA KARŞI DAYANIKLI OLAN ALÜMİNYUM, TEMİZLİĞİ KOLAYDIR VE DÜZENLİ BAKIM GEREKTİRMEZ.

SÜRGÜLÜ CAMLAR, KULLANICILARIN İÇ MEKANLARA DAHA FAZLA DOĞAL IŞIK VE MANZARA GETİRMESİNİ SAĞLAR. AYRICA, FARKLI BOYUTLARDA VE TASARIMLARDA MEVCUTTUR, BÖYLECE FARKLI MEKAN

İÇ LATVERA Architectural Systems | www.latvera.com

ALUMINUM FRAMES PROVIDE A LONG-LASTING AND DURABLE STRUCTURE. WITH ITS MODERN AND STYLISH DESIGN, IT ADDS AN AESTHETIC TOUCH TO INDOOR SPACES.

ALUMINUM, RESISTANT TO CORROSION, IS EASY TO CLEAN AND DOES NOT REQUIRE REGULAR MAINTENANCE.

SLIDING GLASS DOORS ALLOW USERS TO BRING MORE NATURAL LIGHT AND SCENERY INTO INDOOR SPACES. THEY ARE ALSO AVAILABLE IN DIFFERENT SIZES AND DESIGNS, THEREBY ADAPTING TO DIFFERENT SPACE REQUIREMENTS.



Outdoor Of Art

Dış Mekanda Sanat



6063-T6 ALUMINUM PROFILES

6063-T6 alüminyum profiller


Materials: aluminum profiles, stainless steel and Delrin components.

Finish: RAL color selection; confirm the physical finish sample.

SYSTEM CONFIGURATION

Sliding glazing with matching frame, track and accessory components.

Birbiriyle uyumlu kasa, ray ve aksesuar bileşenlerinden oluşan sürme cam sistemi.

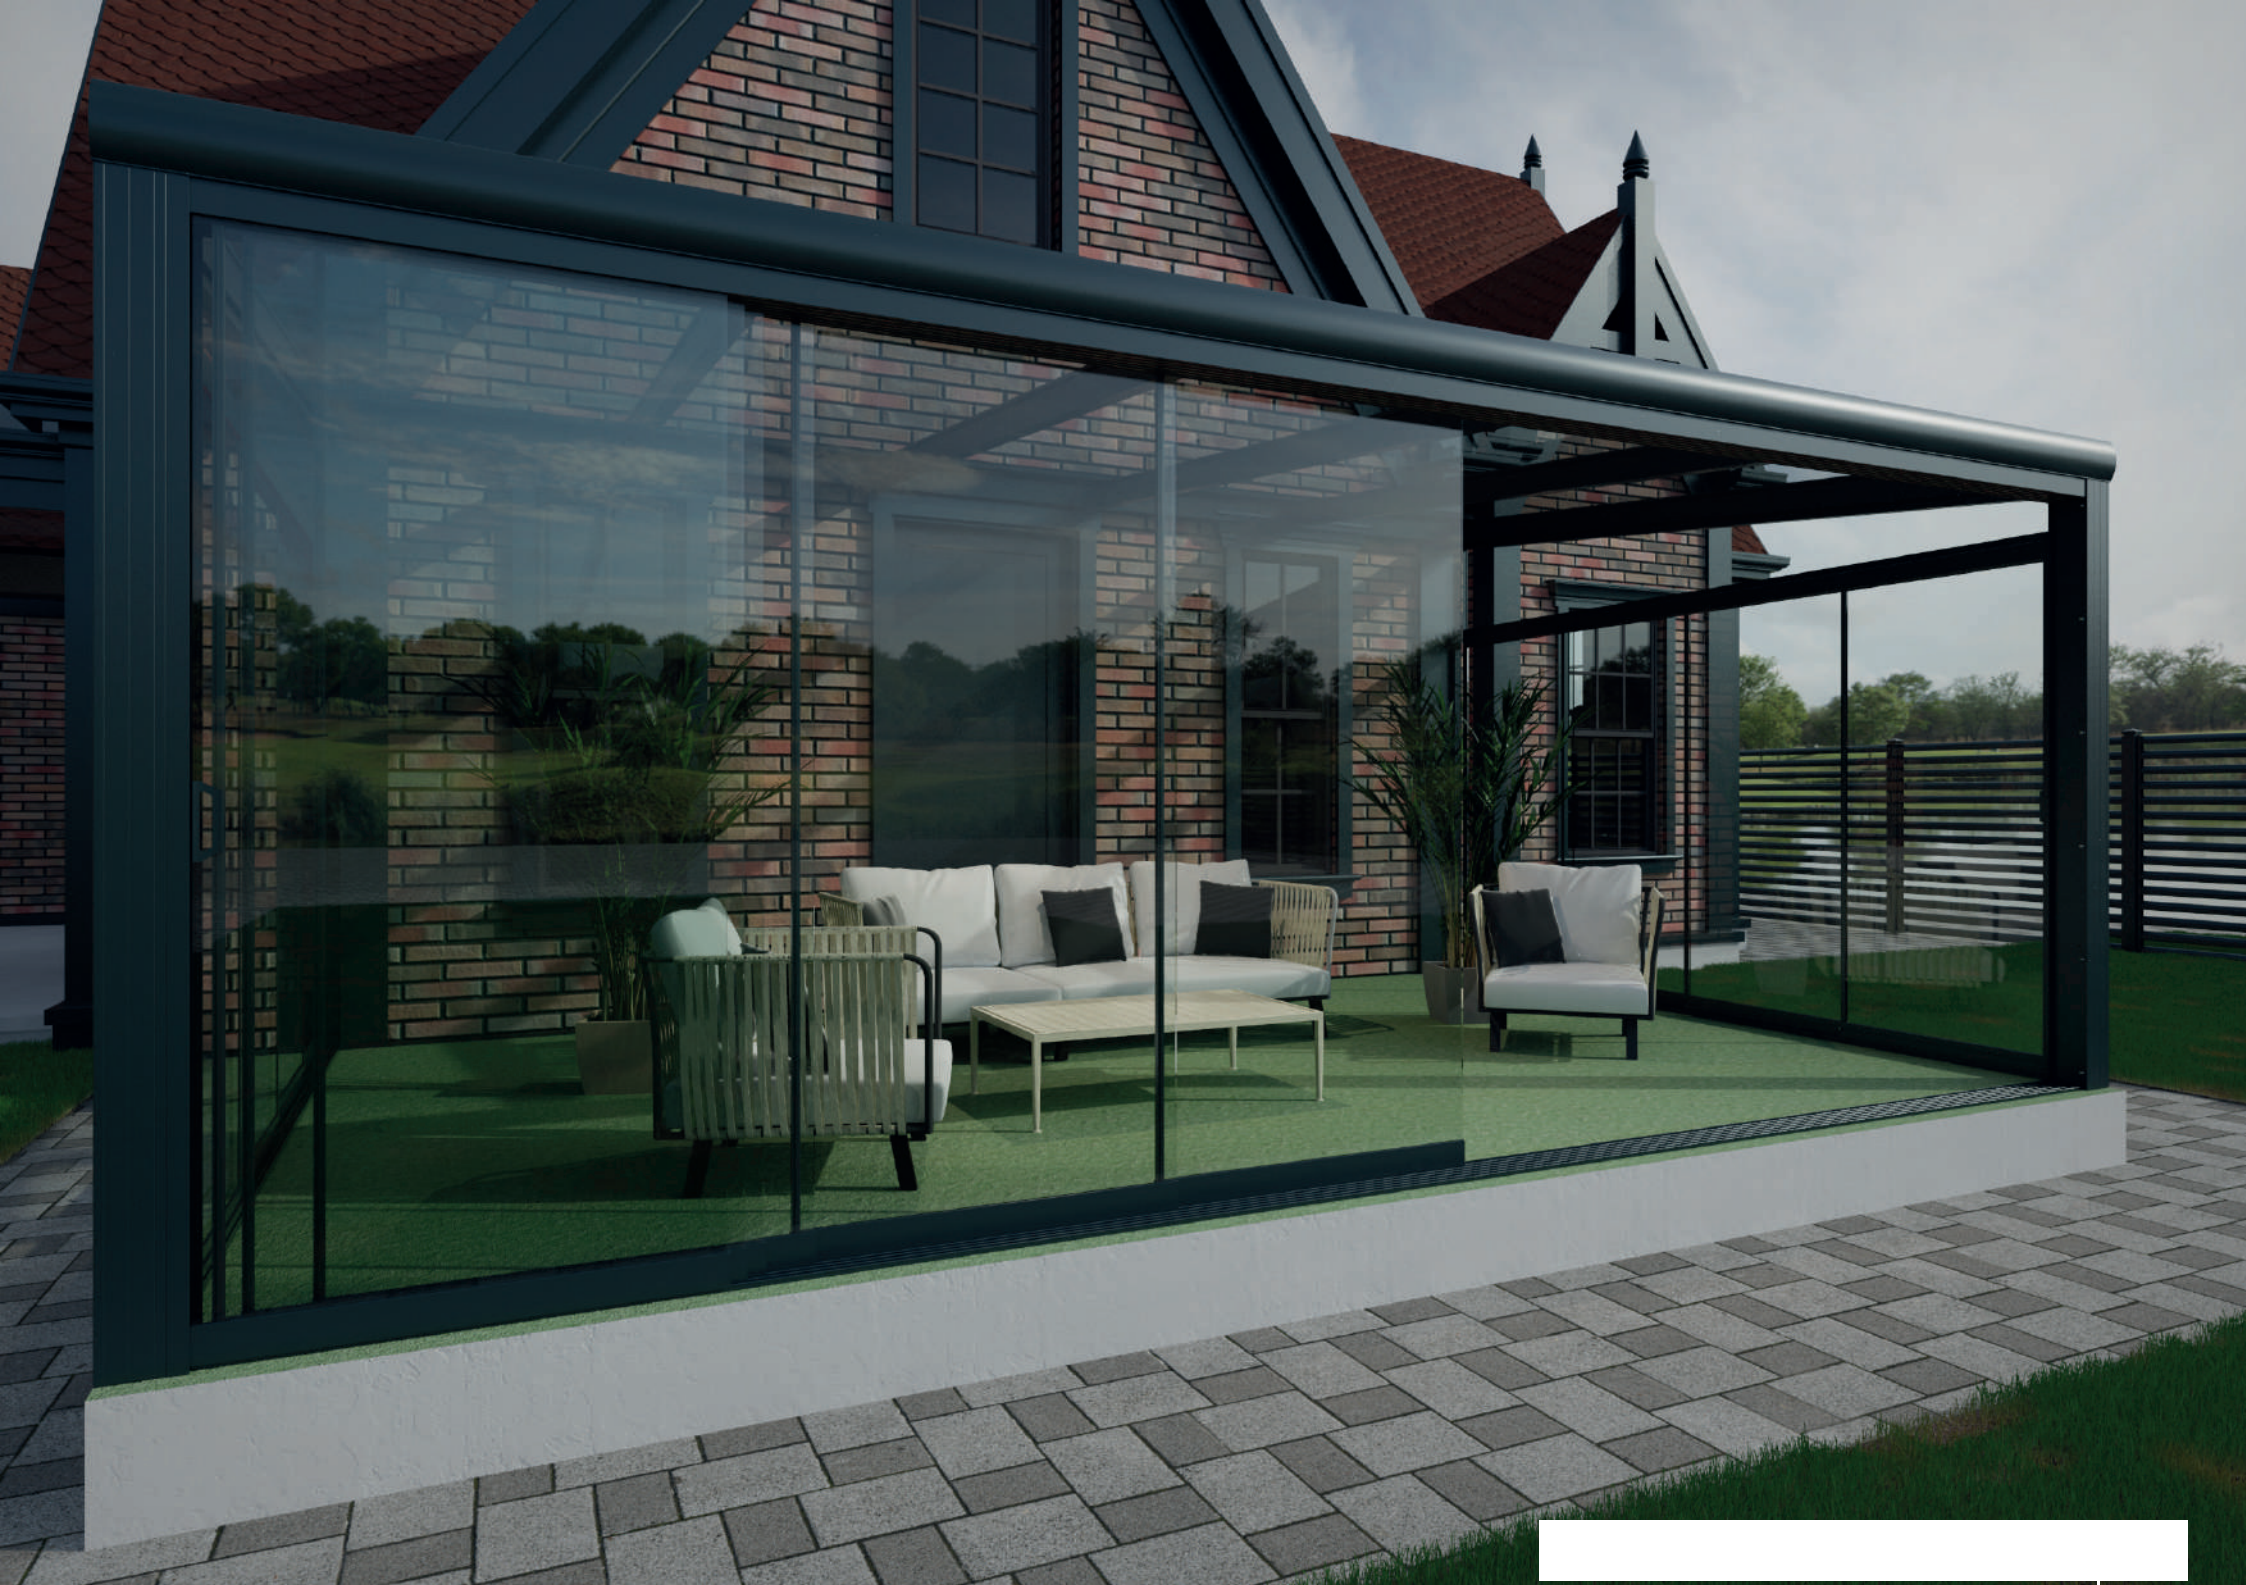










2'Lİ , 3'LÜ , 4'LÜ , 5'Lİ VE 6'Lİ OLMAK ÜZERE 5 FARKLI OPSİYONU BULUNMAKTADIR.
"THERE ARE 5 DIFFERENT OPTIONS AVAILABLE: 2-PIECE, 3-PIECE, 4-PIECE, 5-PIECE, AND 6-PIECE."

ARTMİNYUM



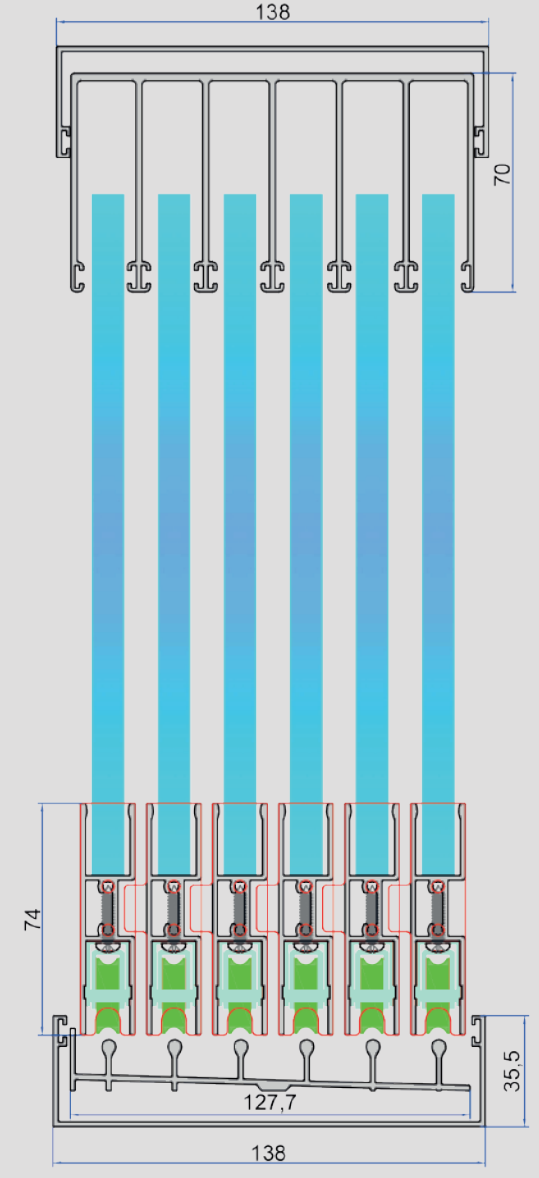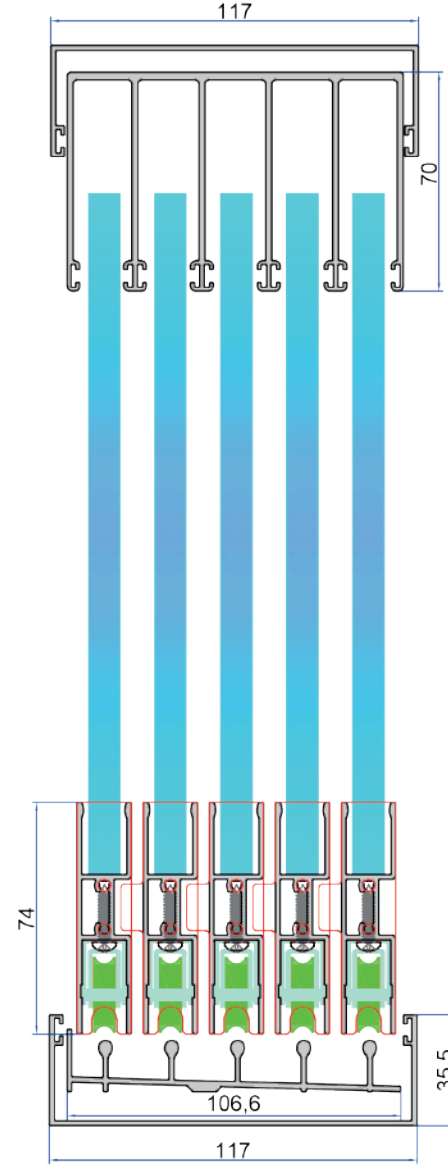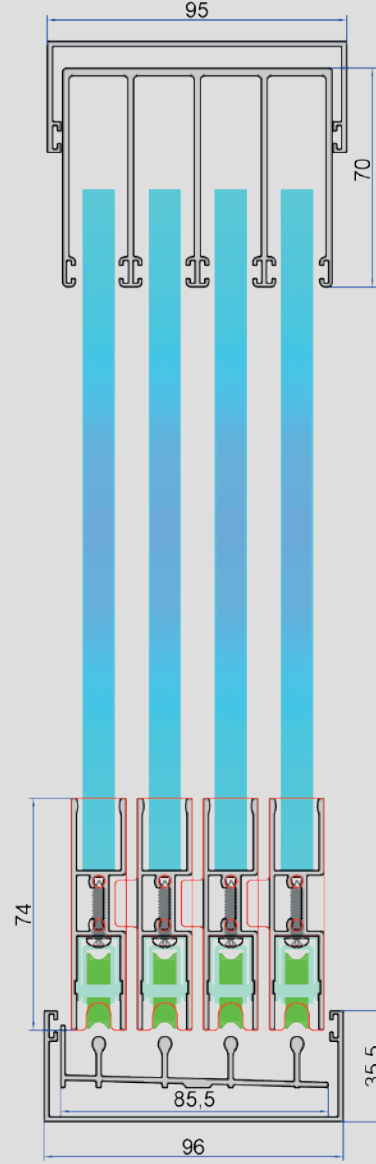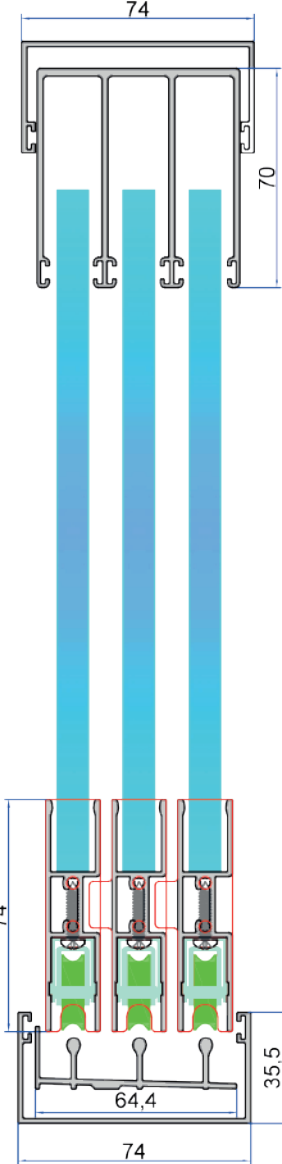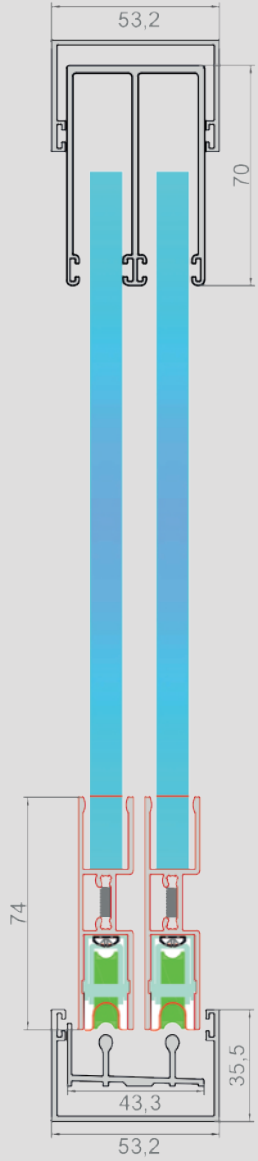


İKİLİ CAM SİSTEMİ
DOUBLE GLAZING SYSTEM

ÜÇLÜ CAM SİSTEMİ
TRIPLE GLAZING SYSTEM

DÖRTLÜ CAM SİSTEMİ
FOUR GLAZING SYSTEM


BEŞLİ CAM SİSTEMİ
FIVE GLAZING SYSTEM

ALTILI CAM SİSTEMİ
SIX GLAZING SYSTEM





İKİLİ ÜST RAY PROFİLİ
TWO RAIL TOP PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3774
AĞIRLIK / WEIGHT	1,466 KG/M 3,232 LB/M





ÜÇLÜ ÜST RAY PROFİLİ
THREE RAIL TOP PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2957
AĞIRLIK / WEIGHT	2,081 KG/M 4,588 LB/M





DÖRTLÜ ÜST RAY PROFİLİ
FOUR RAIL TOP PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2958
AĞIRLIK / WEIGHT	2,629 KG/M 5,796 LB/M

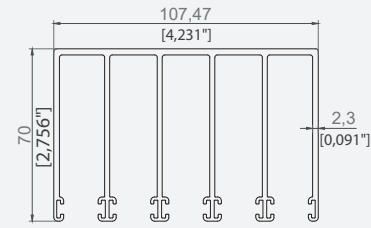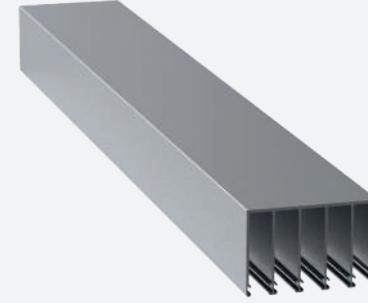


BEŞLİ ÜST RAY PROFİLİ
FIVE RAIL TOP PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2959
AĞIRLIK / WEIGHT	3,228 KG/M 7,117 LB/M

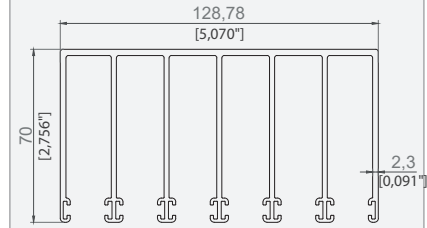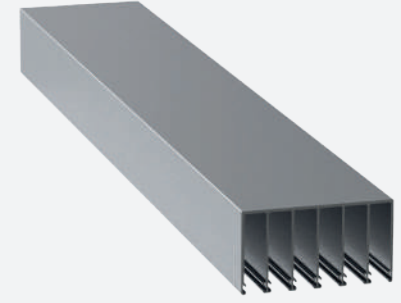


ALTILI ÜST RAY PROFİLİ
SIX RAIL TOP PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2960
AĞIRLIK / WEIGHT	3,786 KG/M 8,347 LB/M




İKİLİ YAN DİKME PROFİLİ
TWO SIDE PILLAR PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3776
AĞIRLIK / WEIGHT	0,613 KG/M 1,351 LB/M




ÜÇLÜ YAN DİKME PROFİLİ
THREE SIDE PILLAR PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2961
AĞIRLIK / WEIGHT	0,710 KG/M 1,565 LB/M




DÖRTLÜ YAN DİKME PROFİLİ
FOUR SIDE PILLAR PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2962
AĞIRLIK / WEIGHT	0,810 KG/M 1,786 LB/M

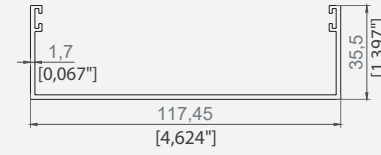


BEŞLİ YAN DİKME PROFİLİ
FIVE SIDE PILLAR PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2963
AĞIRLIK / WEIGHT	0,910 KG/M 2,006 LB/M

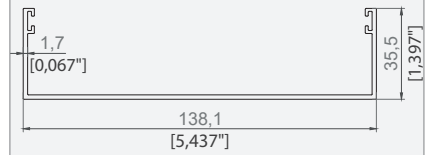



ALTILI YAN DİKME PROFİLİ
SIX SIDE PILLAR PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2964
AĞIRLIK / WEIGHT	1,006 KG/M 2,218 LB/M





İKİLİ ALT RAY PROFİLİ
TWO BOTTOM RAIL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3775
AĞIRLIK / WEIGHT	0,504 KG/M 1,111 LB/M

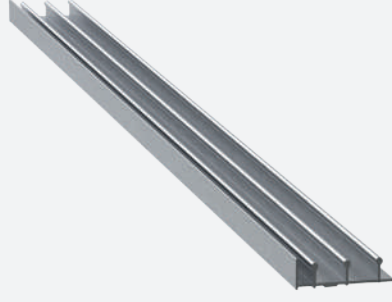



ÜÇLÜ ALT RAY PROFİLİ
THREE BOTTOM RAIL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2869
AĞIRLIK / WEIGHT	0,696 KG/M 1,534 LB/M

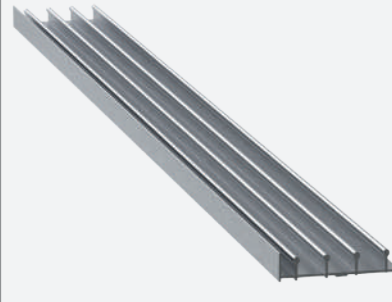



DÖRTLÜ ALT RAY PROFİLİ
FOUR BOTTOM RAIL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2870
AĞIRLIK / WEIGHT	0,894 KG/M 1,971 LB/M

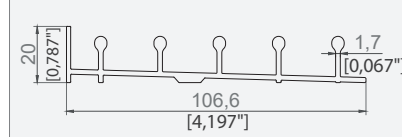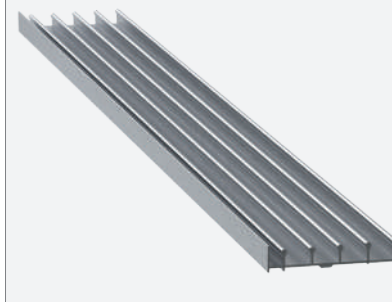


BEŞLİ ALT RAY PROFİLİ
FIVE BOTTOM RAIL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2871
AĞIRLIK / WEIGHT	1,089 KG/M 2,401 LB/M

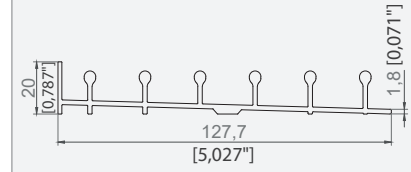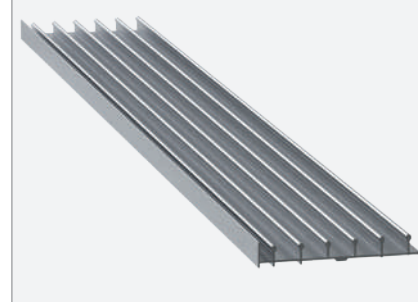


ALTILI ALT RAY PROFİLİ
SIX BOTTOM RAIL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2872
AĞIRLIK / WEIGHT	1,287 KG/M 2,837 LB/M





SÜRME PANEL ALT PROFİLİ - 1
TWO BOTTOM RAIL PROFILE - 1

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3497
AĞIRLIK / WEIGHT	0,829 KG/M 1,828 LB/M



SÜRME PANEL ALT PROFİLİ - 2
TWO BOTTOM RAIL PROFILE - 2

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2868
AĞIRLIK / WEIGHT	0,825 KG/M 1,819 LB/M



10 MM CAM TUTUCU
10 MM GLASS HOLDER

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2670
AĞIRLIK / WEIGHT	0,230 KG/M 0,507 LB/M



MODERNA SÜRME CAM SİSTEMİ
AKSESUARLARI

MODERNA SLIDING GLASS
SYSTEM
ACCESSORIES



6.7 X 550 KIL FİTİL
6.7 X 550 COTTON WICK

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-14
375mt X 4 RULO
375mt X 4 ROLL



6.7 X 1200 KIL FİTİL
6.7 X 1200 COTTON WICK

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-24
375mt X 4 RULO
375mt X 4 ROLL



SÜRME CAM FİTİLİ EPDM ECO
SLIDING GLASS SEAL EPDM ECO

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-18
100 MT



SÜRME TEKER PROFİLİ ÇEKİCİ KAPAĞI ECO
SLIDING WHEEL PROFILE COVER ECO

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-19
100



SÜRME TEKER PROFİLİ SONLAMA KAPAĞI ECO
SLIDING WHEEL PROFILE END CAP ECO

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-20
100



SÜRME TEKER ECO
SLIDING WHEEL ECO

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-21
200



SÜRME CAM TAKOZU ECO
SLIDING GLASS WEDGE ECO

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-22
100



MODERNA SÜRME CAM KULBU - ANTRASİT
MODERNA SLIDING HANDLE - ANTHRACITE

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-25
2



MODERNA SÜRME CAM KULBU - SİYAH
MODERNA SLIDING HANDLE - BLACK

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-25-1
2



MODERNA SÜRME CAM KULBU - PRESS
MODERNA SLIDING HANDLE - PRESS

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-25-2
2

6063-T6 ALUMINUM

Malzeme ve teknik okuma rehberi / Material & specification guide

PROFILE MATERIAL

Aluminum extrusions: 6063-T6. Glass, steel hardware, seals and other components retain their specified materials.

Alüminyum ekstrüzyon profiller: 6063-T6. Cam, çelik aksesuar, conta ve diğer parçalar belirtilen malzemeleriyle kullanılır.

ALLOY & TEMPER

6063 is an aluminum-magnesium-silicon alloy used for architectural extrusions. T6 denotes solution heat treatment and artificial aging.

6063, mimari profillerde kullanılan alüminyum-magnezyum-silisyum alaşımıdır. T6, çözeltiye alma ve yapay yaşlandırma durumunu tanımlar.

READING THE DRAWINGS

Profile dimensions and product codes are shown with each detail. kg/m denotes profile mass per meter; it is not a structural load rating.

Profil ölçüleri ve ürün kodları ilgili detaylarda gösterilir. kg/m, profilin metre başına kütlesidir; taşıma kapasitesi değildir.

PROJECT PERFORMANCE

Allowable spans, glazing, connections, anchors and operating limits must be selected together for the project conditions.

İzin verilen açıklık, cam, bağlantı, ankraj ve çalışma sınırları proje koşullarına göre birlikte belirlenir.

Material terminology: Hydro, 6063 alloy; thyssenkrupp, 6063 material data sheet. Product certification is separate.

CARE & PROJECT SELECTION

Bakım ve proje seçimi

FINISH SELECTION

Confirm the finish code, texture and gloss using a physical sample. Printed and screen colors are illustrative.

Renk kodunu, dokuyu ve parlaklığı fiziksel numune ile doğrulayın. Baskı ve ekran renkleri temsildir.

ROUTINE CARE

Use a soft cloth and a mild, non-abrasive cleaner compatible with the finish. Keep accessible tracks and drainage paths clear. Follow component instructions.

Yüzeye uygun, aşındırıcı olmayan hafif temizleyici ve yumuşak bez kullanın. Erişilebilir ray ve tahliye kanallarını açık tutun. Bileşen talimatlarına uyun.

OPERATION

Follow the product operating instructions. Keep moving parts clear and stop use if panels, guides or hardware are damaged.

Ürün kullanım talimatlarına uyun. Hareket alanlarını açık tutun; panel, kılavuz veya aksesuarda hasar varsa kullanımı durdurun.

PROJECT DOCUMENTS

Confirm the opening dimensions, installation surfaces, selected components and approved drawings before fabrication.

Üretim öncesinde açıklık ölçülerini, montaj yüzeylerini, seçilen bileşenleri ve onaylı çizimleri doğrulayın.

LATVERA

FACADE & OUTDOOR LIVING SOLUTIONS

www.latvera.com

info@latvera.com | +1 904 227 2345

127 US-130, Bordentown, NJ 08505, USA

MM (FEET-INCH)

Metric dimensions govern fabrication. Imperial values in parentheses are approximate references.

Primary unit: mm. Values ≥ 800 mm: nearest 1/16 in. Smaller values: decimal inches to 0.001 in. P = source drawing page.

1.4 mm ($\approx 0'-0.055"$)	P12	95.7 mm ($\approx 0'-3.768"$)	P10
1.6 mm ($\approx 0'-0.063"$)	P12	106.6 mm ($\approx 0'-4.197"$)	P11
1.7 mm ($\approx 0'-0.067"$)	P10,11,12	107.47 mm ($\approx 0'-4.231"$)	P9
1.8 mm ($\approx 0'-0.071"$)	P11	117.45 mm ($\approx 0'-4.624"$)	P10
2.03 mm ($\approx 0'-0.080"$)	P9	127.7 mm ($\approx 0'-5.028"$)	P11
2.3 mm ($\approx 0'-0.091"$)	P9	128.78 mm ($\approx 0'-5.070"$)	P9
2.33 mm ($\approx 0'-0.092"$)	P9	138.1 mm ($\approx 0'-5.437"$)	P10
7.45 mm ($\approx 0'-0.293"$)	P12		
10 mm ($\approx 0'-0.394"$)	P12		
14.05 mm ($\approx 0'-0.553"$)	P12		
19.5 mm ($\approx 0'-0.768"$)	P12		
20 mm ($\approx 0'-0.787"$)	P11		
35.5 mm ($\approx 0'-1.398"$)	P10		
43.3 mm ($\approx 0'-1.705"$)	P11		
43.74 mm ($\approx 0'-1.722"$)	P9		
53.2 mm ($\approx 0'-2.094"$)	P10		
64.4 mm ($\approx 0'-2.535"$)	P11		
64.84 mm ($\approx 0'-2.553"$)	P9		
70 mm ($\approx 0'-2.756"$)	P9		
71.15 mm ($\approx 0'-2.801"$)	P12		
74 mm ($\approx 0'-2.913"$)	P12		
74.3 mm ($\approx 0'-2.925"$)	P10		
85.5 mm ($\approx 0'-3.366"$)	P11		
86.16 mm ($\approx 0'-3.392"$)	P9		

Ölçüler mm esaslıdır. Parantez içi feet-inch değerleri yuvarlatılmıştır; üretim ölçüsü olarak kullanılmaz.

FINISH & PROJECT SPECIFICATION

Renk, sipariş ve proje hazırlığı | Selected design direction; final configuration by project.

MATERIAL & FINISH

6063-T6 ALUMINUM PROFILES

Use the confirmed alloy/temper for aluminum profiles. Record profile code, wall thickness and material certificate in the order file.

Alüminyum profil malzemesi teyittir. Kesit, et kalınlığı ve sertifika sipariş dosyasında eşleştirilir.

SELECTED FINISH DIRECTION

Primary: RAL 7016 - Anthracite grey
Alternates: RAL 9005 - Jet black
RAL 9016 - Traffic white
Design preference: matte powder-coated finish.

Tasarım tercihi: mat antrasit; siyah ve beyaz alternatif. Üretilebilirlik ve kaplama sistemi tedarikçiyile, renk ve doku fiziksel numuneyle kesinleştirilir.

These are proposed finish selections, not confirmed stock options. Printed/screen colors do not replace a physical sample.

SYSTEM ORDERING NOTES

SLIDING GLAZING

Coordinate panel arrangement, track count, locks and clear opening.

Kanat düzeni, ray adedi, kilitler ve net açıklığı eşleştirelir.

GLASS & HARDWARE

Retain the system-specific glazing build-up shown in the catalog. Schedule panel size, glass treatment, edge details and matching hardware.

Cam bileşimi, temper/laminasyon, kenarlar ve donanım proje bazında belgelenir. Bir sistemin camı diğerine aktarılmaz.

Production dimensions: mm. Parenthesized feet-inch values are approximate. Use the dimension reference appendix for drawing-page conversions.

PERFORMANCE & SCOPE

PROJECT PERFORMANCE

Wind, snow and uplift ratings require a site-specific design or an applicable tested assembly. Published dimensions alone do not establish load capacity.

Yük ve kullanım sınırları proje/ürün belgesiyle belirlenir. 6063-T6 tanımı tek başına sistem kapasitesi belgesi değildir.

OPERATION & CARE

For powered configurations, identify the drive, controller, supply voltage/frequency and U.S. suitability before purchase. Motor lift capacity is separate from wind resistance.

Bakım: uygun üretici talimatını izle; drenaj ve hareket yollarını temiz tut. Hasarlı, sıkışmış veya buzlanmış hareketli sistemi çalıştırma.

Supply, installation, freight, electrical work, permits and warranty coverage are defined in the written project offer. This catalog does not set a warranty duration or add commercial scope.

TECHNICAL DATA | MODERNA

Katalog kaynaklı teknik bilgi özeti / Source-backed component and system references

Glass holder

2670: holder for 10 mm (approx. 0'-0.394") glass.

Source PDF
p. 12

Catalog linear mass

Profile 2670: 0.230 kg/m. This is a profile reference mass, not the installed panel weight.

Source PDF
p. 12

Bottom rail variants

3437 and 2885 are shown as separate two-bottom-rail profile variants.

Source PDF
p. 12

SPECIFICATION BASIS

Aluminum profiles: 6063-T6, per LATVERA supplier confirmation. Referenced certificate file 25 was not received or verified with this set. Component options and catalog masses do not establish site-specific structural or lifting capacity. Primary dimensions are mm; imperial values are approximate.

MODERNA

Clarification notes

Technical pages retain their original numbering. These notes identify source discrepancies; they do not replace supplier specifications.

Original pages 12, 19; 2, 15

The bottom-rail summary p19 gives 3437/2885, whereas p12 shows 3497/2868. Confirm ordering codes. The no-regular-maintenance statement p2 must be read with the care and drainage instructions p15; it does not waive those instructions.

Supplier confirmation is required before these values or components are used for specification or ordering.